




EasyPlay – Für besseres Tierwohl



1

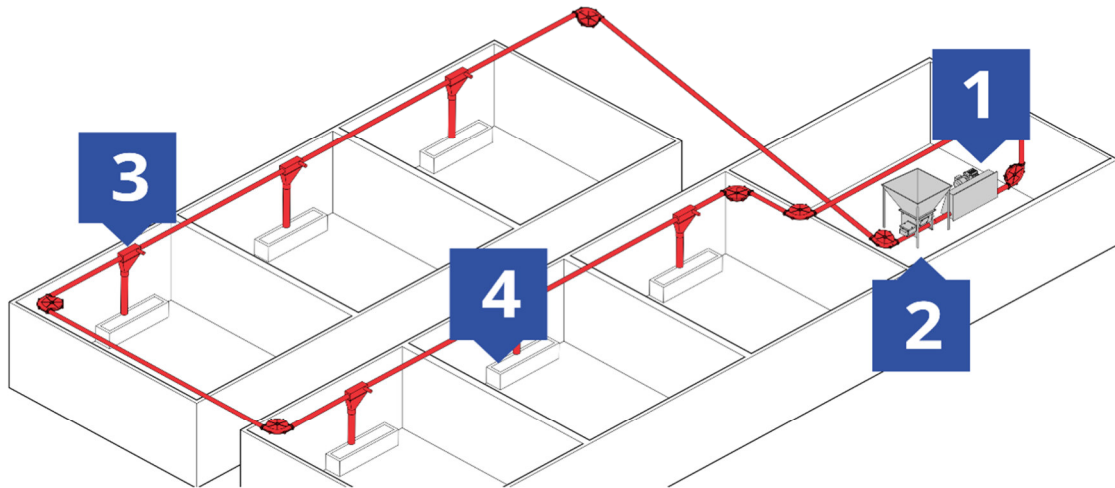

DIE ANTRIEBSMASCHINE

Antriebsmaschine PLUS mit 1,5 kW, mit automatischer Kettenspannung und 2 elektromechanischen Endschaltern. Gehäuse, Spanschlitten und Deckel sind aus V2A und werden komplett in Deutschland entwickelt und produziert.

2



AUFNAHMESTATION

Mit elektrisch betriebener Dosierschnecke und Vorratsbehälter mit 300 L Fassungsvermögen. Der Behälter und die meisten Einzelteile der Aufnahmestation sind aus V2A gefertigt. Die Austragsschnecke der Aufnahmestation wird durch einen 0,18 kW Schneckengetriebemotor angetrieben und mit einem abgedichteten, massiven Gussflanschlager stabil gelagert.

3



PNEUMATIKVENTIL

Pneumatikventil EASY AIR, mit neuartiger Pneumatik / Mechanik, einzeln und als Ventilgruppe steuerbar.

4



FUTTERTRÖG V2A

Die Speziell geformte Schale verhindert das Herausspringen der Pellets und gleichzeitig das Hineinsteigen der Tiere.

Die Vorteile:



WENIGER STRESS FÜR DIE TIERE



BESSERE DARMFLORE



BESSERE FUTTERVERWERTUNG



FRÜHERE SCHLACHTREIFE

